

あらゆる成形物にデザインを
TOMAX NXD-001A

200%延伸させても割れない。

加飾する
「技術」



 **日本化工塗料**
NIPPON KAKO TORYO CO.,LTD.

もっとデザインに可能性を。

OUTMOLD

INSERT

HARD COAT

TOMAX NXD-001A

- ・高硬度（鉛筆硬度3H）
- ・優れた延伸性（250%以上）
- ・耐薬品性・耐候性
- ・経時劣化が少ない。

Release

TOMAX FS-9200L

- ・ノンシリコン系
- ・軽剥離（500mN/25mm）
- ・剥離強度の調整が可能

印刷・蒸着層

Adhesive

TOMAX NXS-010S

- ・各種機材への接着性
- ・薄膜での使用可(5 μ m以下)
- ・耐薬品性・耐候性
- ・高い延伸性

Primer

TOMAX FS-1040

- ・各種基材への密着性
- ・耐薬品性・耐候性
- ・蒸着密着性

～実施例～


OUTMOLD

TOMAX FS-9200L
TOMAX NXD-001A
TOMAX FS-1040
TOMAX NXS-010S



INSERT

PROTECT FILM
TOMAX NXD-001A

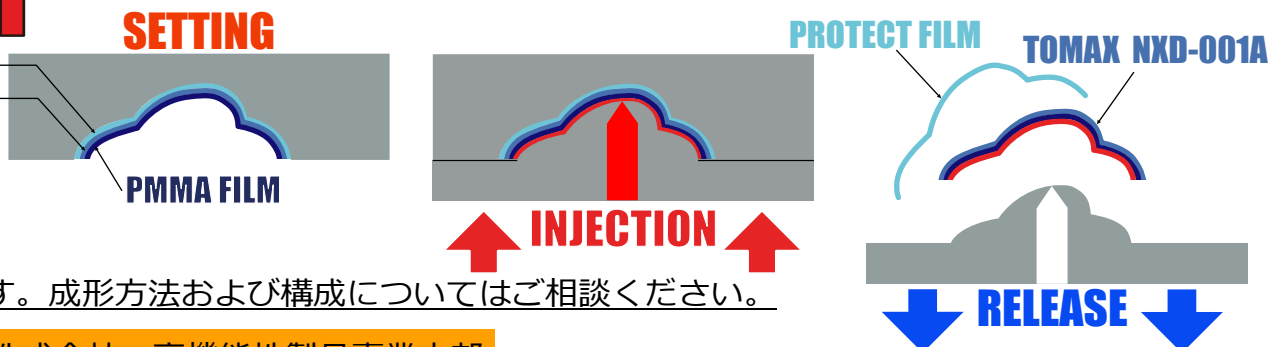

上記構成は一例です。成形方法および構成についてはご相談ください。

日本化工塗料株式会社 高機能性製品事業本部
TEL:0467-74-6550
URL:<https://www.nippon-kako.co.jp/>